



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

AREA EDILIZIA

## COMUNE DI FIRENZE

Progetto di restauro del primo lotto relativo alla riqualificazione della "ex Aula B"  
posta al primo piano dell'immobile dell'ex Facoltà di Lettere, Piazza Brunelleschi, 4 Firenze

PROPRIETA':  
CONSORZIO PER L'ASSETTO EDILIZIO DELL'UNIVERSITA'  
( in uso permanente e gratuito all'Università degli Studi di Firenze)

MAGNIFICO RETTORE  
PROF. ALBERTO TESI

IL DIRIGENTE  
DOTT. VINCENZO DE MARCO


IL R.U.P.  
ARCH. GIANNI LACHINA

### GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Responsabile Progetto Arredi  
Prof. Arch. Alberto Breschi

Responsabile Progetto Impiantistico  
Ing. Riccardo Falcioni ( Area Edilizia)

Collaboratore progetto Impianti Elettrici e Speciali  
Ing. Nicola Martinuzzi

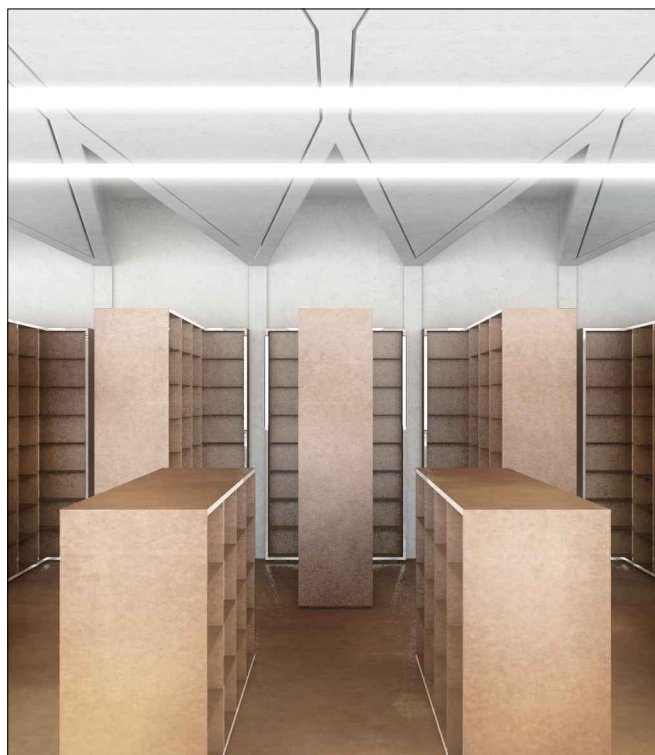

**PROGETTO ESECUTIVO**  
**PROGETTO DEGLI ARREDI**

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**CME**

01/07/2015

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A CORPO</b>							
1 / 1 NP. 01	Fornitura e posa in opera di SCAFFALATURA BIFACCIALE tipologia 1.1 Dimensioni: L. 2650 x P. 630 x H. 1340 -portata 70Kg./ml. - classe reazione al fuoco 1. composta da un elemento s ... namento e sarà vincolata al pavimento tramite una connessione in metallo regolabile. Compreso trasporto e montaggio. SCAFFALATURE BASSE					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	2'600,00	20'800,00
2 / 2 NP. 02	Fornitura e posa in opera di SCAFFALATURA BIFACCIALE tipologia 1.2A Dimensioni: L. 2500 x P. 630 x H. 2595 -portata 70Kg./ml. - classe reazione al fuoco 1. composta da un elemento ... sarà vincolata alla scaffalatura 1.2B tramite una connessione in metallo regolabile. Compreso trasporto e montaggio. SCAFFALATURE ALTE					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	4'200,00	33'600,00
3 / 3 NP. 03	Fornitura e posa in opera di SCAFFALATURA tipologia 1.2B a singola faccia Dimensioni: L. 1530 x P. 330 x H. 2595 -portata 70Kg./ml. - classe reazione al fuoco 1. composta da un ele ... per un'adeguata stabilità dovendo fare da supporto anche alla scaffalatura 1.2A. Compreso la consegna e il montaggio. SCAFFALATURE ALTE A MURO					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	2'100,00	16'800,00
4 / 4 NP. 04	Fornitura e posa in opera di ARMADIATURA A MURO a singola faccia, tipologia 1.3 Dimensioni: L. 1530 x P. 350 x H. 2595 -portata 70Kg./ml. - classe reazione al fuoco 1, composta da ... sizionamento e sarà fissata alla muratura retrostante per un'adeguata stabilità. Compresa la consegna e il montaggio. ARMADIATURA POSTAZIONE DI CONTROLLO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'250,00	2'250,00
5 / 5 NP. 05	Fornitura e posa in opera di TAVOLO DA LETTURA tipologia 2.1 Dimensioni: L. 3080 x P. 1400 con H. 750 + 125 portata 100Kg/mq - classe reazione al fuoco 1, composto da un unico ele ... 'alimentazione dei portatili e gli interruttori per l'accensione delle lampade. Compresa la consegna e il montaggio. TAVOLI DA LETTURA					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	2'950,00	14'750,00
6 / 6 NP. 06	Fornitura e posa in opera di TAVOLO SAGOMATO tipologia 2.2 per postazione multimediale Dimensioni: L. 4380 x P. 880 con H. 750 portata 100Kg/mq - classe reazione al fuoco 1, compos ... rzioni amovibili a protezione delle linee elettriche e le connessioni alla rete. Compresa la consegna e il montaggio. POSTAZIONI MULTIMEDIALI					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	3'050,00	6'100,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							94'300,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							94'300,00
7 / 7 NP. 07	Fornitura e posa in opera di TAVOLO tipologia 2.3 per postazione di controllo Dimensioni: L. 1930 x P. 900 con H. 750 portata 100Kg/mq - classe reazione al fuoco 1. composto da un ... lla parte superiore apposite asole per il passaggio dei cavi e nella parte sottostante. Compresa consegna e montaggio. POSTAZIONE DI CONTROLLO E INFORMAZIONI					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'050,00	2'050,00
8 / 8 NP. 08	Fornitura e montaggio SEDUTA OPERATIVA tipologia 3.1 semidirezionale, girevole su ruote (tipo B UNI EN 1335), ergonomica con braccioli 3D in poliuretano morbido regolabili in altez ... di meccanismo Sincro 3 posizioni antishock; seduta con profondità variabile e altezza regolabile mediante pompa a gas. SEDUTA POSTAZIONE DI CONTROLLO E INFORMAZIONI					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	197,10	197,10
9 / 9 NP. 09	Fornitura e montaggio SEDUTA tipologia 3.2 ergonomica, in materiale ignifugo, a norma UNI EN 1335, fissa con gambe e impilabile, senza braccioli, larghezza sedile 40 cm, monocromatica a scelta della D.L. SEDUTE TAVOLI LETTURA SEDUTE POSTAZIONI MULTIMEDIALI					40,00		
	SOMMANO cadauno					8,00		
						48,00	100,00	4'800,00
10 / 10 NP. 10	1 alimentatore TALEXX DRIVER LCI 65W 150-400mA TOP 28000201 4 strip led TALEXX STARK LLE-G3-24-140-650, LLE-G3-24-280-1250, LLEG3-24-560-2400 CLASSIC - 28000400 1,5 DIFFUSORE OPALE - COVER 28000436 ILLUMINAZIONE SCAFFALI					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	175,00	1'400,00
11 / 11 NP. 11	Fornitura e posa in opera di sistema LED per illuminazione professionale d'alta qualità in scaffalature. Efficienza apparecchio: 62 lm/W. Flusso luminoso apparecchio: 905 lm. Resa ... ice e senza utensili. Apparecchio cablato senza alogeni. Classe isolamento: SC3. Misure: 545 x 11 x 7 mm. Peso: 0.31 kg. ILLUMINAZIONE TAVOLI					40,00		
	SOMMANO cadauno					40,00	71,28	2'851,20
12 / 12 NP. 12	Fornitura e posa in opera di Kit di montaggio per legno, con 3 fori (per viti a testa ribassata 3,5 mm) su 5 barre metalliche, da fissare su scaffali di legno per l'attacco magnetico degli apparecchi . Peso: 1.06 kg. ILLUMINAZIONE TAVOLI					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	40,80	326,40
13 / 13 NP. 13	Fornitura e posa in opera di alimentatore led 100W con allacciamento tramite HUB, comprensivo di converter e cavo di rete lungo 1,8 m. Peso: 0.98 kg. ILLUMINAZIONE TAVOLI					20,00		
	A R I P O R T A R E					20,00		105'924,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					20,00		105'924,70
	SOMMANO cadauno					20,00	75,22	1'504,40
14 / 14 NP. 14	Fornitura e posa in opera cavo di raccordo tripolare da 0,5 mm <sup>2</sup> , lunghezza 1000 mm, colore bianco. Peso: 0.1 kg Sistema di raccordo Bus-Bar comprensivo di converter e cavo di rete lungo 1,8m ILLUMINAZIONE TAVOLI					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	33,00	330,00
15 / 15 NP. 15	Fornitura e posa in opera di presa 1 punti presa 2P+T 10/16A -250V alimentazione tipo Unel bivalente + presa 10/16 bipasso 2P+T 10/16A PRESE TAVOLI					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	63,50	1'270,00
16 / 16 NP. 16	Fornitura e posa in opera di interruttore bipolare 16A per comando luci tavoli INTERRUTORI TAVOLI					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	31,40	628,00
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>							109'657,10
	<b>T O T A L E euro</b>							109'657,10
	Firenze, 27/05/2015							
	<b>Il Tecnico</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

COMMITTENTE: